


Foto: Placas Radar ClimaPlus

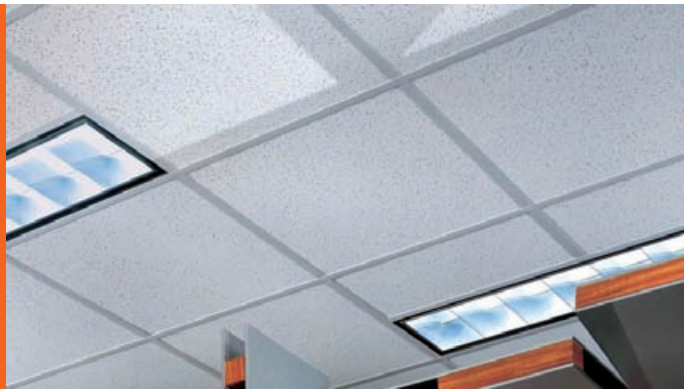


# Sistema de Cielorrasos Acústicos

Vista	Placa	Codigo	Borde	Medidas (cm)	NRC <sup>1</sup>	CAC <sup>2</sup>	LR <sup>3</sup>	Suspensión
	Radar	2110	SQ	61 x 61 x 1,59	.55	33/35	.85	A  B
		2120	SLT	61 x 61 x 1,59	.55	33/35	.85	A
		2310	SQ	61 x 122 x 1,59	.55	33/35	.85	A  B
	Radar ClimaPlus 	2210	SQ	61 x 61 x 1,59	.55	33/35	.84	A  B
		2220	SLT	61 x 61 x 1,59	.55	33/35	.84	A
		2410	SQ	61 x 122 x 1,59	.55	33/35	.84	
	Pebbled	4934	SLT	61 x 61 x 1,59	.55	35	.87	A
		4927	SQ	61 x 122 x 1,59	.55	35	.87	A  B
	Mars ClimaPlus 	86185	SQ	61 x 61 x 1,9	.70	35	.89	A  B
		86985	FLB	61 x 61 x 1,9	.70	35	.89	B  C
		86785	SLT	61 x 61 x 1,9	.70	35	.89	A


- (1) **NRC:** Coeficiente de Reducción de Ruido, capacidad de la placa para absorber el sonido.
- (2) **CAC** Clase de Atenuación de la Placa, capacidad de la placa para obstruir el sonido.
- (3) **RL:** Reflectancia Luminica, las placas con un factor por encima de (.85), alta reflectancia luminica, reducen el costos de energía y el número de lámparas en un espacio.
- CONTRA FUEGO:** Todas las placas son clasificadas como Clase A, esto significa que nuestros productos no exceden el nivel 25 de propagación de fuego y no continúan ardiendo después de que la prueba de flama se ha extinguido. También como parte de nuestra designación de Clase A, nuestros productos no exceden el nivel 25 de generación de humo.
- CLIMA PLUS:** Todos las placas con CLIMA PLUS® resisten humedad, altas temperaturas y reducen el pandeo visible. Además, son resistentes al hongo y moho.
- NOTA:** Consulte la disponibilidad del producto elegido en cada sucursal.

**SUSPENSIÓN**


Perfil "T" 15/16 (24 mm)



Perfil "T" 9/16 (14 mm)



Perfil "T" 9/16 (14 mm)




Vista	Placa	Codigo	Borde	Medidas (cm)	NRC <sup>1</sup>	CAC <sup>2</sup>	LR <sup>3</sup>	Suspensión
	Millennia <i>ClimaPlus</i> 	76705	SLT	61 x 61 x 1,9	.70	35	.85	A
		76505	SQ	61 x 61 x 1,9	.70	35	.85	A  B
		76907	FLB	61 x 61 x 1,9	.70	35	.85	B  C
	OlympiaMicro <i>ClimaPlus</i> 	4221	SLT	61 x 61 x 1,59	.50	30/35	.87	
		4231	FLB	61 x 61 x 1,59	.50	30/35	.87	B  C
		4211	SQ	61 x 61 x 1,59	.50	30/35	.87	A  B
	Eclipse <i>ClimaPlus</i> 	76975	FL	61 x 61 x 1,9	.70	35	.86	B  C
		76775	SLT	61 x 61 x 1,9	.70	35	.86	A
		76575	SQ	61 x 61 x 1,9	.70	35	.86	A  B
	Clean Room <i>ClimaPlus</i> 	56091	SQ	61 x 122 x 1,59	--	35	.79	A
		56099	SQ	61 x 61 x 1,59	--	35	.79	A
	Astro <i>ClimaPlus</i> 	8227	FLB	61 x 61 x 1,59	.55	35	.86	B  C


- (1) **NRC:** Coeficiente de Reducción de Ruido, capacidad de la placa para absorber el sonido.  
(2) **CAC** Clase de Atenuación de la Placa, capacidad de la placa para obstruir el sonido.  
(3) **RL:** Reflectancia Lumínica, las placas con un factor por encima de (.85), alta reflectancia lumínica, reducen el costos de energía y el número de lámparas en un espacio.  
**CONTRA FUEGO:** Todas las placas son clasificadas como Clase A, esto significa que nuestros productos no exceden el nivel 25 de propagación de fuego y no continúan ardiendo después de que la prueba de flama se ha extinguido. También como parte de nuestra designación de Clase A, nuestros productos no exceden el nivel 25 de generación de humo.  
**CLIMA PLUS:** Todos las placas con CLIMA PLUS® resisten humedad, altas temperaturas y reducen el pandeo visible. Además, son resistentes al hongo y moho.  
**NOTA:** Consulte la disponibilidad del producto elegido en cada sucursal.

#### SUSPENSIÓN


Perfil "T" 15/16 (24 mm)



Perfil "T" 9/16 (14 mm)



Perfil "T" 9/16 (14 mm)



**INDUPLACK**  
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN SECO

**OFICINA CENTRAL:** Cnel. Apolinario Figueroa 1843 - Ciudad de Buenos Aires  
e-mail: info@induplack.com Tel: (011) 4586-1705 Nextel: 548\*132  
**SUCURSAL CROVARA:** Tel: (011) 4655-2307 / 2298 Nextel: 548\*135  
**SUCURSAL RUTA 202:** Tel: (011) 4846-1861 Nextel: 548\*134  
**SUCURSAL MENDOZA:** Tel: (0261) 493-3895